

MAGIC II TP-602MV

Halfautomatische verticale palletomsnoeringsmachine met intrekbaar zwaard

Magic II TP-602MV is een semi-automatische palletomsnoeringsmachine voor verticale omsnoeringstoepassingen. Hij werkt met zowel PP- als PET-omsnoeringsband (9 mm, 12 mm of 15,5 mm) en biedt een spankracht tot 150 kg. Hij kan gemakkelijk naast de pallet worden geplaatst, zonder dat de lading hoeft te worden verplaatst. Het intrekbare zwaard dat de band door de palletvoeg voert, bespaart niet alleen tijd en moeite bij het gebruik, maar ook ruimte. Dankzij de hoge mobiliteit en eenvoudige bediening is dit de meest efficiënte oplossing voor lichte tot matige palletomsnoeringsbehoeften.

Max. spanning
Tot 1500 N





Hoge spanning

De spankracht bedraagt maximaal 1500 N (150 kg) en voldoet daarmee aan de marktvraag naar een hogere spankracht voor palletbanden.

Lage afdichtingshoogte

De lashoogte is slechts 485 mm vanaf de vloer, zodat zelfs lagere pallets kunnen worden omwikkeld.

Instelbare afkoeltijd van de las

De afkoeltijd van de las kan worden aangepast om een hoge verbindingsefficiëntie bij hoge spanning te garanderen.

Foutmeldingsindicator

Geeft een diagnostische foutcode voor eenvoudige probleemoplossing. Dit helpt bij het onderhoud en minimaliseert de stilstandtijd.

Goede mobiliteit

Grote zwenkwielen zorgen voor een goede mobiliteit. De machine kan gemakkelijk naast de pallet worden geplaatst die u wilt omsnoeren.

Handmatige toevoer

Met de hulpvoedingsschakelaar op het bedieningspaneel kunt u handmatig meer band toevoeren voor grotere palletladingen.

Twee bedieningsmodi

Automatische en semi-automatische modi om aan verschillende omsnoeringsvereisten te voldoen. Eén operator kan het werk doen, zelfs als er randbescherming moet worden aangebracht.

Dankzij het robuuste ontwerp van het mechanisme en de hoge technische standaard met de nieuwste Duitse DC- motortechnologie biedt het apparaat de hoogste mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. De omsnoeringskop hoeft niet gesmeerd te worden, wat het onderhoud aanzienlijk vereenvoudigt en de onderhoudskosten minimaliseert.




Het gemotoriseerde intrekbare zwaard voert de banden door de opening in de pallet en trekt zich automatisch terug tijdens het omsnoeringsproces. Dit ontwerp is ruimtebesparend en beschermt het zwaard tegen beschadiging.



De geavanceerde wrijvingslastechnologie garandeert een betrouwbare verbinding en een hoge afdichtingsefficiëntie voor zowel PP- als PET-banden. Geen dampen en geuren. Klaar voor gebruik zodra het apparaat wordt ingeschakeld.



Het gebruiksvriendelijke bedieningspaneel bevindt zich aan de bovenkant van de machine en is gemakkelijk toegankelijk.

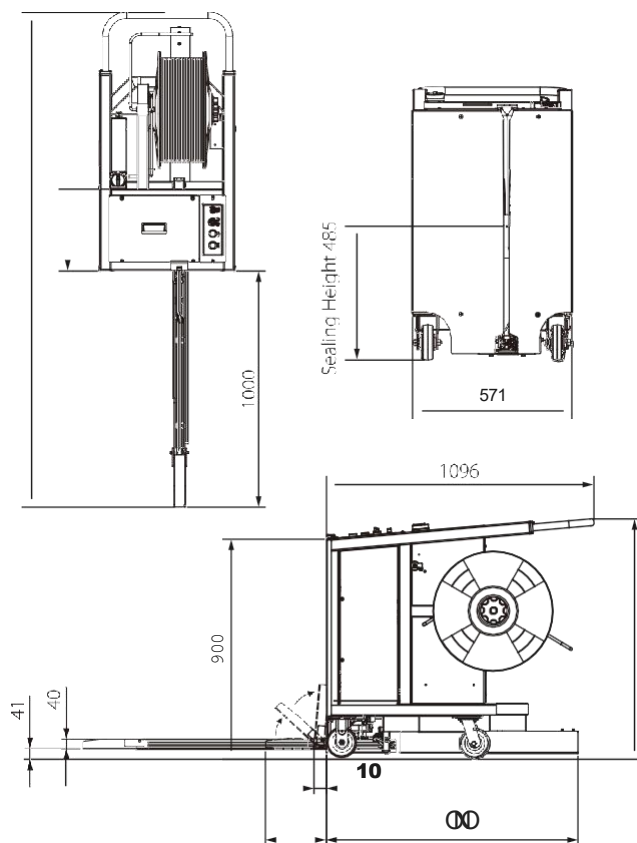

TP-602MV



Technische gegevens	
Soort band	PP- en PET-banden
Bandbreedte	9 mm, 12 mm, of 15.5 mm
Spanningsbereik	70 - 1,500 N (7 kg - 150 kg)
Afdichtingshoogte	485 mm
Lengte van het zwaard	1,000mm
Minimale verpakkingshoogte	560 mm (inclusief pallet)
Afmetingen van de bandkern	406 mm (Optie: 200mm/230 mm/280 mm)
Elektrische vereisten	110V 60Hz 1PH 220 V, 230 V, 240 V 50/60 Hz 1PH

Altijd meer dan u verwacht.

